

Ce poteau est idéal pour le blocage de places, d'entrées de voitures, de zones de circulation, de zones piétonnières etc.

Le blocage triangulaire suivant DIN 3223, très robuste et ne nécessitant aucun entretien, se manipule sans problème, même après de nombreuses années de service. Tous les poteaux sont galvanisés à chaud ce qui augmente encore plus leur fiabilité dans le temps.

### Poteau de dissuasion

tube carré 70 x 70 mm,  
avec capuchon d'acier soudé,  
900 mm hors sol



### Blocage triangulaire suivant DIN 3223

#### amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, avec manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre


galvanisé à chaud

	env. kg	Réf.
sans anneaux	12,0	470F
avec 1 anneau	12,0	470F/1
avec 2 anneaux	12,0	470F/2

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec trois bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	12,0	470FB
avec 1 anneau	12,0	470FB/1
avec 2 anneaux	12,0	470FB/2

*Pour tous les poteaux amovibles, veiller à un drainage suffisant (remblayage de gravier).  
Ne pas les monter dans de l'eau stagnante!*

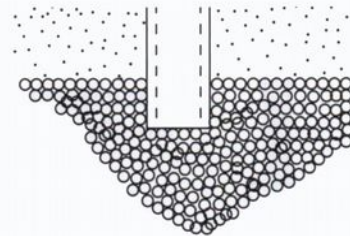

470FB



470.10

470.21

#### Manchon de sol, séparé

pour l'entreposage sûr  
des poteaux retirés

3,0 470.10

#### Capuchon

avec verrouillage à ressort pour manchon sol

1,2 470.21

#### Clé triangulaire

suivant DIN 3223

0,2 470.50

#### Clé universelle

suivant DIN 3223, aussi pour ouvrir le capuchon

0,4 470.40



470.50



470.40