

## Dissuasion de passage pour piétons et de parking

tube carré 70 x 70 mm

avec arceaux latéraux en tube rond,

largeur totale env. 800 mm,

900 mm hors sol



471ZB 470.10

### amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, avec manchon de sol type 470.10,

env. 500 mm sous terre

	env. kg	Réf.
galvanisé à chaud et avec bandes réfléchissantes rouges	14,5	471F
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges	14,5	471FB

### amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés, avec manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre


galvanisé à chaud et avec bandes réfléchissantes rouges	14,5	471Z
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges	14,5	471ZB

### Manchon sol, séparé

à bétonner

3,0 470.10

*Il est conseillé de monter un deuxième manchon de sol (en dehors de l'espace à délimiter) pour garantir au poteau à ré-encliquetage automatique sans actionnement de clé lorsqu'il est enlevé, une place sûre, sans risque de vol.*

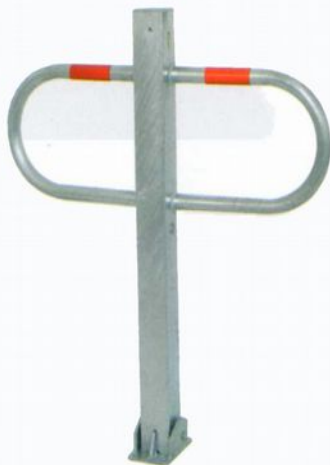

471UZ

### Rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique

#### à cheviller

avec platine ou pour la fixation sur un manchon sol réf. 470.60

galvanisé à chaud et avec bandes réfléchissantes rouges	11,5	471FU
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges	11,5	471FUB

### Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

#### à cheviller

avec platine ou pour la fixation sur un manchon sol réf. 470.60

galvanisé à chaud et avec bandes réfléchissantes rouges	11,5	471UZ
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges	11,5	471UZB

### manchon de sol

à bétonner

2,5 470.60

à commander impérativement en même temps si fixation par bétonnage



470.60