


arceau d'appui de parcage
stable
utilisable des deux côtés
protection optimale contre le vol
peint par poudrage
dans des coloris courants




Tube d'acier Ø 48 x 2,5 mm

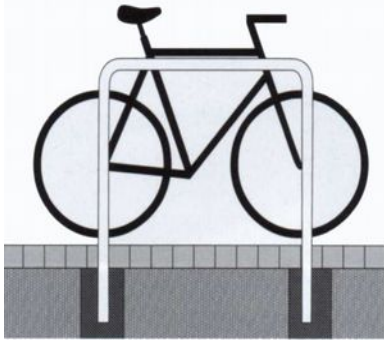


sans barre transversale, à bétonner

Largeur totale	Hauteur totale	env. kg	galvanisé à chaud		galvanisé et pourvue d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges	
			Réf.		Réf.	
1000 mm	1000 mm	7,5	448.06		448.06B	
1500 mm	1000 mm	8,5	448.07		448.07B	
2000 mm	1000 mm	10,0	448.08		448.08B	
700 mm	1200 mm	7,5	448.11		448.11B	
1000 mm	1200 mm	8,5	448.12		448.12B	
1200 mm	1200 mm	9,0	448.13		448.13B	
500 mm	1400 mm	8,0	448.09		448.09B	
1000 mm	1400 mm	9,5	448.10		448.10B	
1500 mm	1400 mm	11,0	448.15		448.15B	
2000 mm	1400 mm	12,0	448.20		448.20B	
2500 mm	1400 mm	13,5	448.25		448.25B	

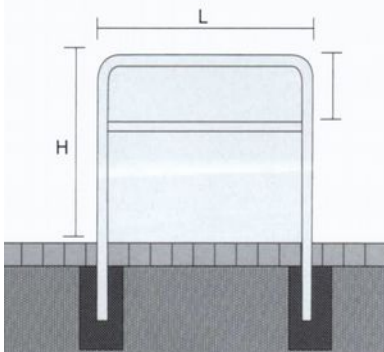


avec barre transversale, à bétonner

700 mm	1200 mm	9,0	448.21		448.21B	
1000 mm	1200 mm	11,0	448.22		448.22B	
1200 mm	1200 mm	12,0	448.23		448.23B	
500 mm	1400 mm	9,5	448.31		448.31B	
1000 mm	1400 mm	12,0	448.32		448.32B	
1500 mm	1400 mm	15,0	448.33		448.33B	
2000 mm	1400 mm	17,0	448.34		448.34B	
2500 mm	1400 mm	20,0	448.35		448.35B	

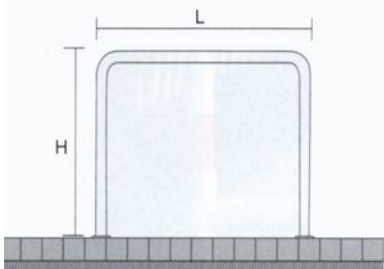

sans barre transversale, à cheviller

1000 mm	1000 mm	8,5	448.52		448.52B	
1500 mm	1000 mm	9,5	448.53		448.53B	
2000 mm	1000 mm	10,5	448.54		448.54B	

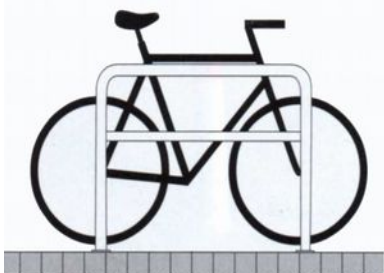

avec barre transversale, à cheviller

1000 mm	1000 mm	11,0	448.62		448.62B	
1500 mm	1000 mm	13,0	448.63		448.63B	
2000 mm	1000 mm	13,0	448.64		448.64B	