





Le barrage fiable pour des zones de danger particulières !

Arceau de dissuasion, tube d'acier Ø 76 x 2,6 mm

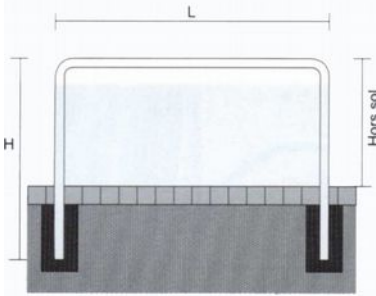

sans barre transversale, à bétonner

				galvanisé à chaud	galvanisé et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges
				Réf.	Réf.
Largeur totale	Hauteur totale	env. kg			
1000 mm	1500 mm	16,5		475.10	475.10B
1500 mm	1500 mm	19,0		475.15	475.15B
2000 mm	1500 mm	21,5		475.20	475.20B
2500 mm	1500 mm	23,5		475.25	475.25B

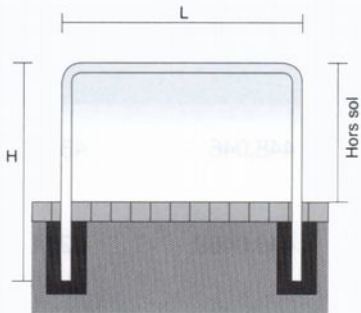


Arceau pare-choc

Tube d'acier rond Ø 76 x 2,6 mm


à bétonner

				galvanisé à chaud	galvanisé et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges
				Réf.	Réf.
Largeur totale	Hauteur totale	env. kg			
750 mm	1000 mm	8,0		477.05	477.05B
1000 mm	1000 mm	10,0		477.06	477.06B
750 mm	1500 mm	15,0		477.08	477.08B



à cheviller

				Réf.	Réf.
Largeur totale	Hauteur totale	env. kg			
750 mm	650 mm	8,0		477.05P	477.05PB
1000 mm	650 mm	10,0		477.06P	477.06PB
750 mm	1150 mm	15,0		477.08P	477.08PB
1000 mm	1150 mm	16,0		477.09P	477.09PB




Arceau universel,

Tube d'acier Ø 76 x 2,6 mm

à bétonner

				Réf.	Réf.
Largeur totale	Hauteur totale	env. kg			
400 mm	1000 mm	8,0		477.04	477.04B
400 mm	1500 mm	10,0		477.07	477.07B



à cheviller

				Réf.	Réf.
Largeur totale	Hauteur totale	env. kg			
400 mm	650 mm	8,0		477.04P	477.04PB
400 mm	1150 mm	10,0		477.07P	477.07PB