

Barrière pour chemins piétons, amovible et tournant

Tube d'acier rond Ø 60 mm, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, manchons de sol galvanisés à chaud type 460.10 et type 460.40 incl. Hauteur totale env. 1400 mm, hors sol env. 1000 mm

Blocage triangulaire suivant DIN 3223



Sans barre à hauteur des genoux

galvanisé à chaud



| | Largeur totale en mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Réf. | | 465.10F | 465.15F | 465.20F | 465.25F |
| env. kg | | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges



| | | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| Réf. | | 465.10FB | 465.15FB | 465.20FB | 465.25FB |
| env. kg | | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |

avec barre à hauteur des genoux

galvanisé à chaud



| | Largeur totale en mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Réf. | | 465.32F | 465.33F | 465.34F | 465.35F |
| env. kg | | 18,0 | 21,0 | 25,0 | 29,0 |

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes rouges



| | | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| Réf. | | 465.32FB | 465.33FB | 465.34FB | 465.35FB |
| env. kg | | 18,0 | 21,0 | 25,0 | 29,0 |

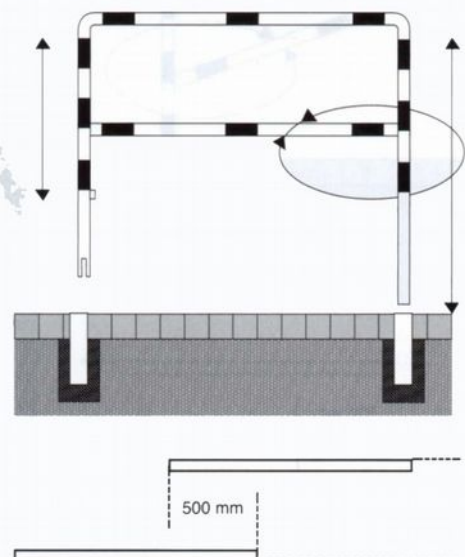


Schéma de montage